

Neue patentierte pneumatische Twin-System zum Heben und Spannen

Möchten Sie Ihre Rüstzeiten reduzieren?

Mit unserem patentierten pneumatischen Twin-System können Sie Ihre Siebe innerhalb von wenigen Minuten bequem, schnell und sicher wechseln. Dieses einmalige und auch nachträglich einbaubare Deckhebesystem wurde für die Baureihe KTS der Taumelsiebmaschinen von 1200–2600 mm Durchmesser entwickelt.



KTS mit pneumatischen Twin-System

Die 2 bzw. 3 pneumatischen Zylinder benötigen lediglich einen Anschluss mit 6–8 Druckluft und werden serienmäßig mit einem fahrbaren Bedienpult ausgeliefert. Überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie sich unser Video auf YouTube an

<http://www.youtube.com/watch?v=M-u4uzLMPXA>


„Siebwechseln bei einer KTS 2000 in 2 Minuten“



KTS 1200 /3 geöffneten Zustand

Highlights

- Heben & Spannen mit einem System
- Nachrüstbar, auch für Fremdfabrikate
- Minimierung der Rüst- und Umbauzeiten
- Bedienerfreundlich

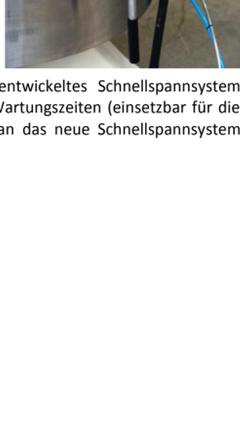

Die sinnvolle Ergänzung Schnellspannsystem mit Federpaket

Die ideale Ergänzung zum patentiertem pneumatischen Twin-System zum Heben & Senken

Setzen Sie anstelle der Standardspannschrauben unser neuentwickeltes Schnellspannsystem mit Federpaket ein und sparen Sie zusätzliche Rüst- und Wartungszeiten (einsetzbar für die Baugrößen 1200–2600 mm). Selbstverständlich kann man das neue Schnellspannsystem jederzeit ohne großen Aufwand nachrüsten.